



2020年5月21日 更新

# C2000-A2-SDX6000-CX1 使用说明书

RS485 ← 6AC  
90-275V 市电采集  
远程 I/O 模块 — 市电采集模块



深圳市中联创新自控系统有限公司  
Shenzhen United Innovation Automatic Control System Co., Ltd.

## 目录

目录	2
1. 快速使用	4
1.1. 使用前准备	4
1.2. 设备接线	4
1.3. 软件设置及设备调试	5
1.3.1. 设备搜索及参数设置	5
1.3.2. 设备调测	6
2. 硬件说明	7
2.1. 技术参数	7
2.2. 产品外观	9
2.3. 指示灯	10
2.4. 端口说明	11
2.5. 尺寸	12
2.6. 安装方式	12
3. 产品功能	13
3.1. DI采集	13
4. 软件操作	14
4.1. 软件安装	14
4.2. 软件界面及功能介绍	14
4.3. 软件使用	15
4.3.1. 设置设备串口参数	15
4.3.2. 设备状态查看	16
4.4. 7.3 错误代码表	19
4.5. 协议应用范例	19
4.5.1. A2-SDX6000-CX1实际命令举例	19
5. 装箱清单	22
6. 产品服务	23

## 【版权声明】

©2000 - 2020 中联创新版权所有

## 【商标声明】



及其它中联创新服务相关的商标均为深圳市中联创新自控系统有限公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

## 【免责声明】

本文档仅提供有关康耐德产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，包括未以明示或暗示、以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可。除深圳市中联创新自控系统有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，深圳市中联创新自控系统有限公司不承担任何其他责任；并且深圳市中联创新自控系统有限公司对康耐德产品的销售或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品特定用途适用性、适销性、对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等，均不作担保。

深圳市中联创新自控系统有限公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 【联系方式】

深圳市中联创新自控系统有限公司

地址：深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 楼

官网：[www.konnad.com](http://www.konnad.com)

电话：0755-88865168

# 1. 快速使用

本章节“快速使用”可使用户快速了解及使用产品，了解产品接线、配套软件安装、产品参数设置及调试（查看状态及控制状态）。

## 1.1. 使用前准备


IO设备使用前需额外准备转换器、电源、螺丝刀及电脑等相关辅件，具体见下表所示：

类型	产品准备	其他辅件准备
硬件	A2-SDX6000-CX1设备一台 (下文统称“IO设备”)	另需USB转485转换器一个；导线若干； 9~27VDC电源一个。
软件	《康耐德设备设置工具》安装包	电脑一台，已预装Windows操作系统

软件包下载地址：<https://www.konnad.com/download?file=sdk> 服务与下载-->下载中心-->软件 & SDK-->康耐德设备设置工具

## 1.2. 设备接线

将IO设备按如下接线示意图接上需要采集/控制的IO设备，需要外接电源：

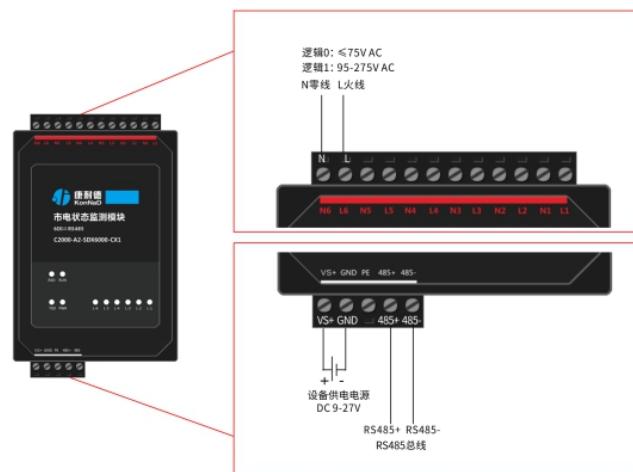

设备上电后，电源指示灯PWR红色常亮，运行指示灯RUN闪烁，设备供电正常。

DI接线测试：在L1和N1上接如220V 市电，可看到设备L-1指示灯亮，断开灯灭。

## 1.3. 软件设置及设备调试

在参数设置前请按如下操作安装好软件包，将已完成**上一步骤**的IO设备用USB转RS485转换器连接至电脑，打开安装好的《康耐德设备设置工具》，搜索设备并进行参数设置。参数设置成功后，对设备的DI/DO的状态变化进行测试，验证设备能正常通讯。

软件包安装：1.下载软件压缩包；2.软件压缩包右键属性-->常规-->解除锁定（无此项时忽略本步骤）；3.软件压缩包解压缩-->KonNaD.Setup.exe右键“以管理员身份运行安装”即可。

软件包安装若出现问题参考 **软件操作** 内容。

### 1.3.1. 设备搜索及参数设置

打开《康耐德设备设置工具》，选择 **搜索串口设备**，在显示搜索串口参数处点击 **编辑**，选择电脑上USB转RS485转换器的串口号及IO设备的串口参数（**设备默认的串口参数为9600, None, 8, 1**；**RS485地址为1**，初次搜索地址范围可以设置1-10），再点击 **搜索** 可以搜索到IO设备。鼠标点选需要设置的设备，点击 **设置** 在弹出的对话框可以设置设备的串口参数，**初次调测设备可以不修改设备的默认串口参数**。

如下为搜索IO设备及设置串口参数图示：



## 特别提示：搜索时如果搜索不到IO设备

1. 确认是否按照以管理员权限安装和运行；
2. 检查USB转RS485转换器与IO设备是否连接正确，转换器是否故障；
3. 搜索串口参数波特率、数据位、停止位、校验位及RS485地址是否填写正确（设备默认的串口参数为9600, None, 8, 1；RS485地址为1）。

### 1.3.2. 设备调测

设备参数设置成功后，重新搜索设备，点击软件左下角“刷新”，可以看到设备的所有点值信息。

其中DR1~DR4电压为设备采集DI的开关状态（0：表示电压小于85V（AC）1：表示电压大于95V（AC））；

如下图示：



【更多相关信息】详细软件操作见“[软件操作](#)”；若需上位机/软件对接开发（二次开发）详见“[通信协议](#)”中的寄存器信息。

## 2. 硬件说明

### 2.1. 技术参数

类别	参数名称	规格
市电输入	AC 路数	6
	连接端	凤凰端子
	接口类型	湿接点
	通道隔离度	1500Vrms
	采集频率	1kHz
	逻辑判断	逻辑 0 : $\leq 75VAC$ ; 逻辑 1 : 90~275VAC
向上串行接口	串口类型	RS485
	端口数量	1
	连接端	凤凰端子
	串口协议	Modbus RTU协议
电源	电源连接端	凤凰端子
	输入电压	9~27VDC
	电流	30mA @ 12VDC
	功率	$\leq 0.3W$
物理特征	尺寸	75*105*30mm
	安装方式	定位孔/导轨安装
工作环境	工作温度	-40°C ~ 85°C
	存储温度	-60°C ~ 125°C

相对湿度

5% ~ 95% RH 不凝露

## 2.2. 产品外观



## 2.3. 指示灯


类别	指示灯	说明	含义
市电输入	Lx	市电输入信号指示灯	常亮：输入电压大于临界电压 ( 90VAC )
			熄灭：输入电压小于临界电压 ( 90VAC )
向上串行 接口	RXD	上行 RS485 数据接收 指示灯	常亮：RS485 线路故障，请检查 RS485 线路正负极是否接反
			闪烁：RS485 端口正在接收数据
			熄灭：RS485 端口未接收数据
	TXD	上行 RS485 数据发送 指示灯	闪烁：RS485 端口正在发送数据
			熄灭：RS485 端口未发送数据
电源	PWR	电源指示灯	常亮：设备供电正常
			熄灭：设备未通电或供电异常，请检查电压是否为 9~27VDC
运行	RUN	设备运行指示灯	常亮：程序异常
			闪烁：运行正常，间隔 1s 闪烁
			熄灭：程序异常

## 2.4. 端口说明


类别	端口	说明	建议线材
市电输入	Lx、Nx	市电火线、市电零线	-
向上串行接口	485+、485-	RS485 正极、RS485 负极 (向上)	RVSP 2*0.5
电源输入	VS+、GND	电源输入正极、电源输入负极	RVV 2*1.0
	PE	用于设备可靠接地，防雷	RVV 2*0.5

## 2.5. 尺寸

单位 : mm ( inch )

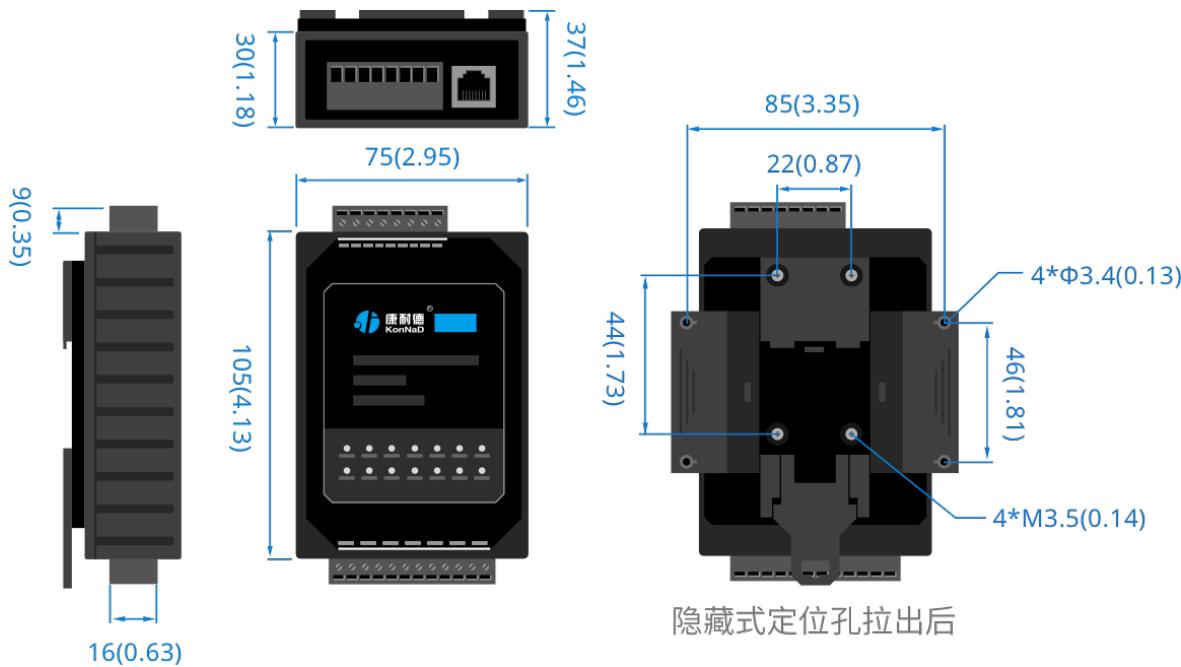

## 2.6. 安装方式

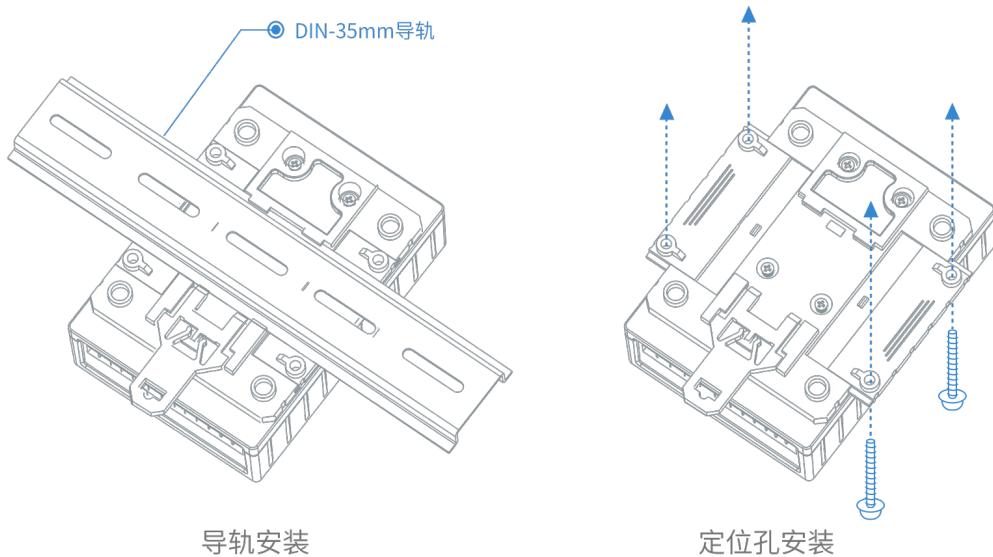

## 3. 产品功能

### 3.1. DI采集

DR1~DR4电压为设备采集DI的开关状态 ( 0 : 表示电压小于85V ( AC ) 1 : 表示电压大于95V ( AC ) ) ;

注: 采集状态寄存器地址为40400-40406, 读取DI状态使用0x03功能码。

## 4. 软件操作


### 4.1. 软件安装

此操作前需确保设备正确接线并已上电，将RS485型IO设备用USB转RS485转换器连接到电脑端，使用《康耐德设备设置工具》对IO设备进行设置和调试，通过软件可以更改IO设备的485地址、串口参数及查询控制IO的状态等。《康耐德设备设置工具》为IO设备设置及调试工具，如需组态软件请咨询客服。

下载软件安装包后需先检查压缩包的属性是否有“解除锁定”提示，如有请先解除锁定后解压安装，如不先解除锁定直接解压安装程序，将导致软件运行异常。（锁定原因：由于使用浏览器下载的可执行程序时，可能会被电脑系统自带的SmartScreen筛选器锁定权限，从而导致设置程序无法正常工作。如遇此类情况需先对安装包解除锁定，再进行解压安装。）



解压安装包后，软件安装需右键以管理员的权限运行安装程序目录中的“KonNaD.Setup.exe”，然后在安装向导的指引下即可对程序进行安装。

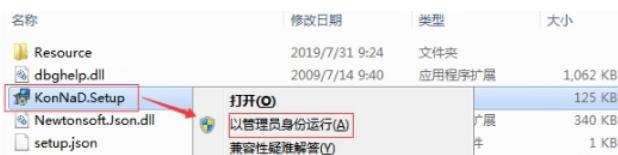

软件无法运行或闪退解决方法：找到电脑桌面软件快捷键图标-->右击属性-->兼容性-->勾选以管理员身份运行此程序-->应用-->确定-->再次打开软件。

### 4.2. 软件界面及功能介绍



## 菜单栏功能介绍

“设置”：用于设置网络型IO设备的网络参数或RS485型IO设备串口参数；

“远程设置”：对于网络型IO设备，当已配置设备IP为局域网内网段但设备跨多个路由，搜索不到时，可以通过远程设置修改设备参数。对于RS485型IO设备无效；

“修改/清除密码”：修改和清除网络型IO设备密码；

“调试助手”：包含网络调试、串口调试、模拟量换算和进制转换工具；

“搜索网络/串口设备”：可以选择搜索网络型IO设备或RS485型IO设备，根据具体是哪种类型的产品点击“搜索”按钮进行搜索；

“监听设置”：当网络型IO设备作为客户端时，可以设置调试软件作为服务器端的监听端口号；

“刷新”：点击“刷新”按钮可以获取设备当前点值状态，或勾选“自动刷新”可以连续获取点值状态信息。

## 4.3. 软件使用

### 4.3.1. 设置设备串口参数

打开《康耐德设备设置工具》，选择**搜索串口设备**，在显示搜索串口参数处点击**编辑**，选择电脑上USB转RS485转换器的串口号及IO设备的串口参数（设备默认的串口参数为9600, None, 8, 1；RS485地址为1，初次搜索地址范围可以设置1-10），再点击**搜索**可以搜索到IO设备。鼠标点选需要设置的设备，点击**设置**在弹出的对话框可以设置设备的串口参数。



### 串口参数设置：

**模块地址**：RS485站号地址，RS485总线有多个IO模块时用于区别设备，地址范围1-255；

**波特率**：可以设置设备的波特率，范围1200-115200；

**校验方式**：可设置设备的校验方式。

上述除通过搜索设备点击 **设置** 设置串口参数外，还可以通过点击软件左下角“**刷新**”获取设备点值后，如通过“**模块地址**”点值处图标修改相应的参数。

### 4.3.2. 设备状态查看

确保搜索到设备后，点击软件左下角“**刷新**”，可以看到设备点值信息，如下图示：

1、**DR1~DR4电压**为设备采集DI的开关状态（0：表示电压小于85V (AC)，1：表示电压大于95V (AC)）；



## 寄存器列表

寄存器地址	个数	寄存器内容	状态	数据范围
40001	1	模块型号	R	按模块型号配置
40002	1	模块软件版本	R	例如5.2，高字节为主版本，低字节为次版本
40003	10	模块名称	RW	最长的名字为20个字节，包括 '\0'
40013	1	模块地址	RW	数据范围1-255，默认值为1,0为广播地址。

40014	1	波特率代码	RW	见波特率代码表，默认值为3，即9600。注：1、在匹配波特率时，通讯地址可以为0或者本模块的地址，为零时读取的寄存器必须是波特率代码寄存器，即40014，个数为1。从版本3.5（包括3.5版本）后有修改波特率的功能。2、地址为0时，可以修改寄存器，寄存器必须是波特率代码寄存器，即40014，个数为1。修改后，总线并不回应。
40015	1	AI参数恢复出厂模式	W	只对带AI的模块有效，写入后恢复AI的配置参数。对其他不带AI的模块无效。
40016	1	保留寄存器	RW	保留。
40017	1	奇偶校验寄存器	RW	0，表示无校验（默认）1，表示奇校验 2，表示偶校验 写入其他值无效
40018	1	重启寄存器	W	第一次写入0xA55A，第二次在10S之内写入0x5AA5，系统重启
40019	1	写保护寄存器	W	写入0x5A01，10秒内解除40003-40014、40016、40017寄存器的写保护，10秒后需重新写入0x5A01
40400	6	DR1~DR6的电压	R	0：表示电压小于85V ( AC ) 1：表示电压大于95V ( AC ) 85~95：表示测量电压在85V~95V ( AC ) 之间，数值为实际测量电压值。

### 波特率代码表：

寄存器值	波特率
0x0000	波特率 1200
0x0001	波特率 2400
0x0002	波特率 4800
0x0003	波特率 9600
0x0004	波特率 19200
0x0005	波特率 38400
0x0006	波特率 57600
0x0007	波特率 115200

### 4.4. 7.3 错误代码表

错误代码	异常描述
0x80	寄存器地址错误(无效的寄存器地址)
0x81	企图写只读寄存器
0x82	写寄存器数据错误
0x83	企图读只写寄存器

## 4.5. 协议应用范例

### 4.5.1. A2-SDX6000-CX1实际命令举例

以同时采集6路市电为例进行说明，假设A2-SDX6000-CX1的485地址已经设置为1，命令如下：

0x 010301900006C419

## 命令解析：

静音	01	03	0190	0006	C419	静音
起始结构	从设备地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器个数	CRC 校验码	结束结构
≥3.5 个字符的静止时间	1字节，设备的485地址	1字节，03，读寄存器	2字节，要开始读取的寄存器地址	2字节，需要读取的寄存器个数	2字节,CRC16	≥3.5 个字符的静止时间

## 说明：

1. 起始结构，结束结构：总线空闲时间，详细介绍可参考上小节。
  2. 从设备地址：设备的485地址。
  3. 功能码：读取寄存器时，读取市电寄存器使用03功能码
  4. 起始寄存器地址：读取多个寄存器时的第一个寄存器的地址。
  5. 寄存器个数：需要一次读取的寄存器个数。
  6. 检验码：CRC16校验，低字节在前。

假设A2-SDX6000-CX1的通道1-3已经输入大于95V的电压，通道4-6无输入电压（或输入电压小于85V），设备返回的命令为：

0x01030C0001000100010000000000008ADC

静音	01	03	0C	000100010001000000000000	8ADC	静音
起始结构	从设备地址	功能码	数据长度	数据	CRC校验码	结束结构

≥3.5 个字 符的 静止 时间	1字 节， 设备 的 485 地址	1字 节，03， 读寄存器	1字 节， 高字 节在 前	1个电压输入使用2字节数据	2字 节,低 字节 在前	≥3.5 个字 符的 静止 时间
------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------	-----------------------	------------------------------

## 5. 装箱清单

序号	名称
1	主设备 ( 包含扣具 )
2	凤凰端子 ( 若干 )
3	安装指引卡

## 6. 产品服务

您所购买的产品在正常使用的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成质量问题，自购买之日起提供免费保修服务。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏，本公司提供维修服务，但收取适当维修费。保修期限如下表：

产品类别	保修年限
带壳	6 年
不带壳	3 年

注：产品配件不提供保修服务。

### 保修条例：

1. 自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），在保修期限内，对发生故障的产品进行免费维修。
2. 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起故障的产品不属于保修范围。
3. 在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。
4. 所有保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。
5. 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。
6. 定制化和 ODM 产品的保修期以合同约定为主。
7. 和本保修条例发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条例执行。
8. 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。
9. 本条款的解释权归本公司所拥有。